


Šis brėžinys neturi būti kopijuojamas, perrašomas, skelbiamas trečių šalių bei UAB "Vildeva" svetainėje.

Tolerancijos klasė	Leidžiami nuokrypiai matmenų pagindiniams diapazonui, mm							
Žymėjimas	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000
m	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
vidurinė	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

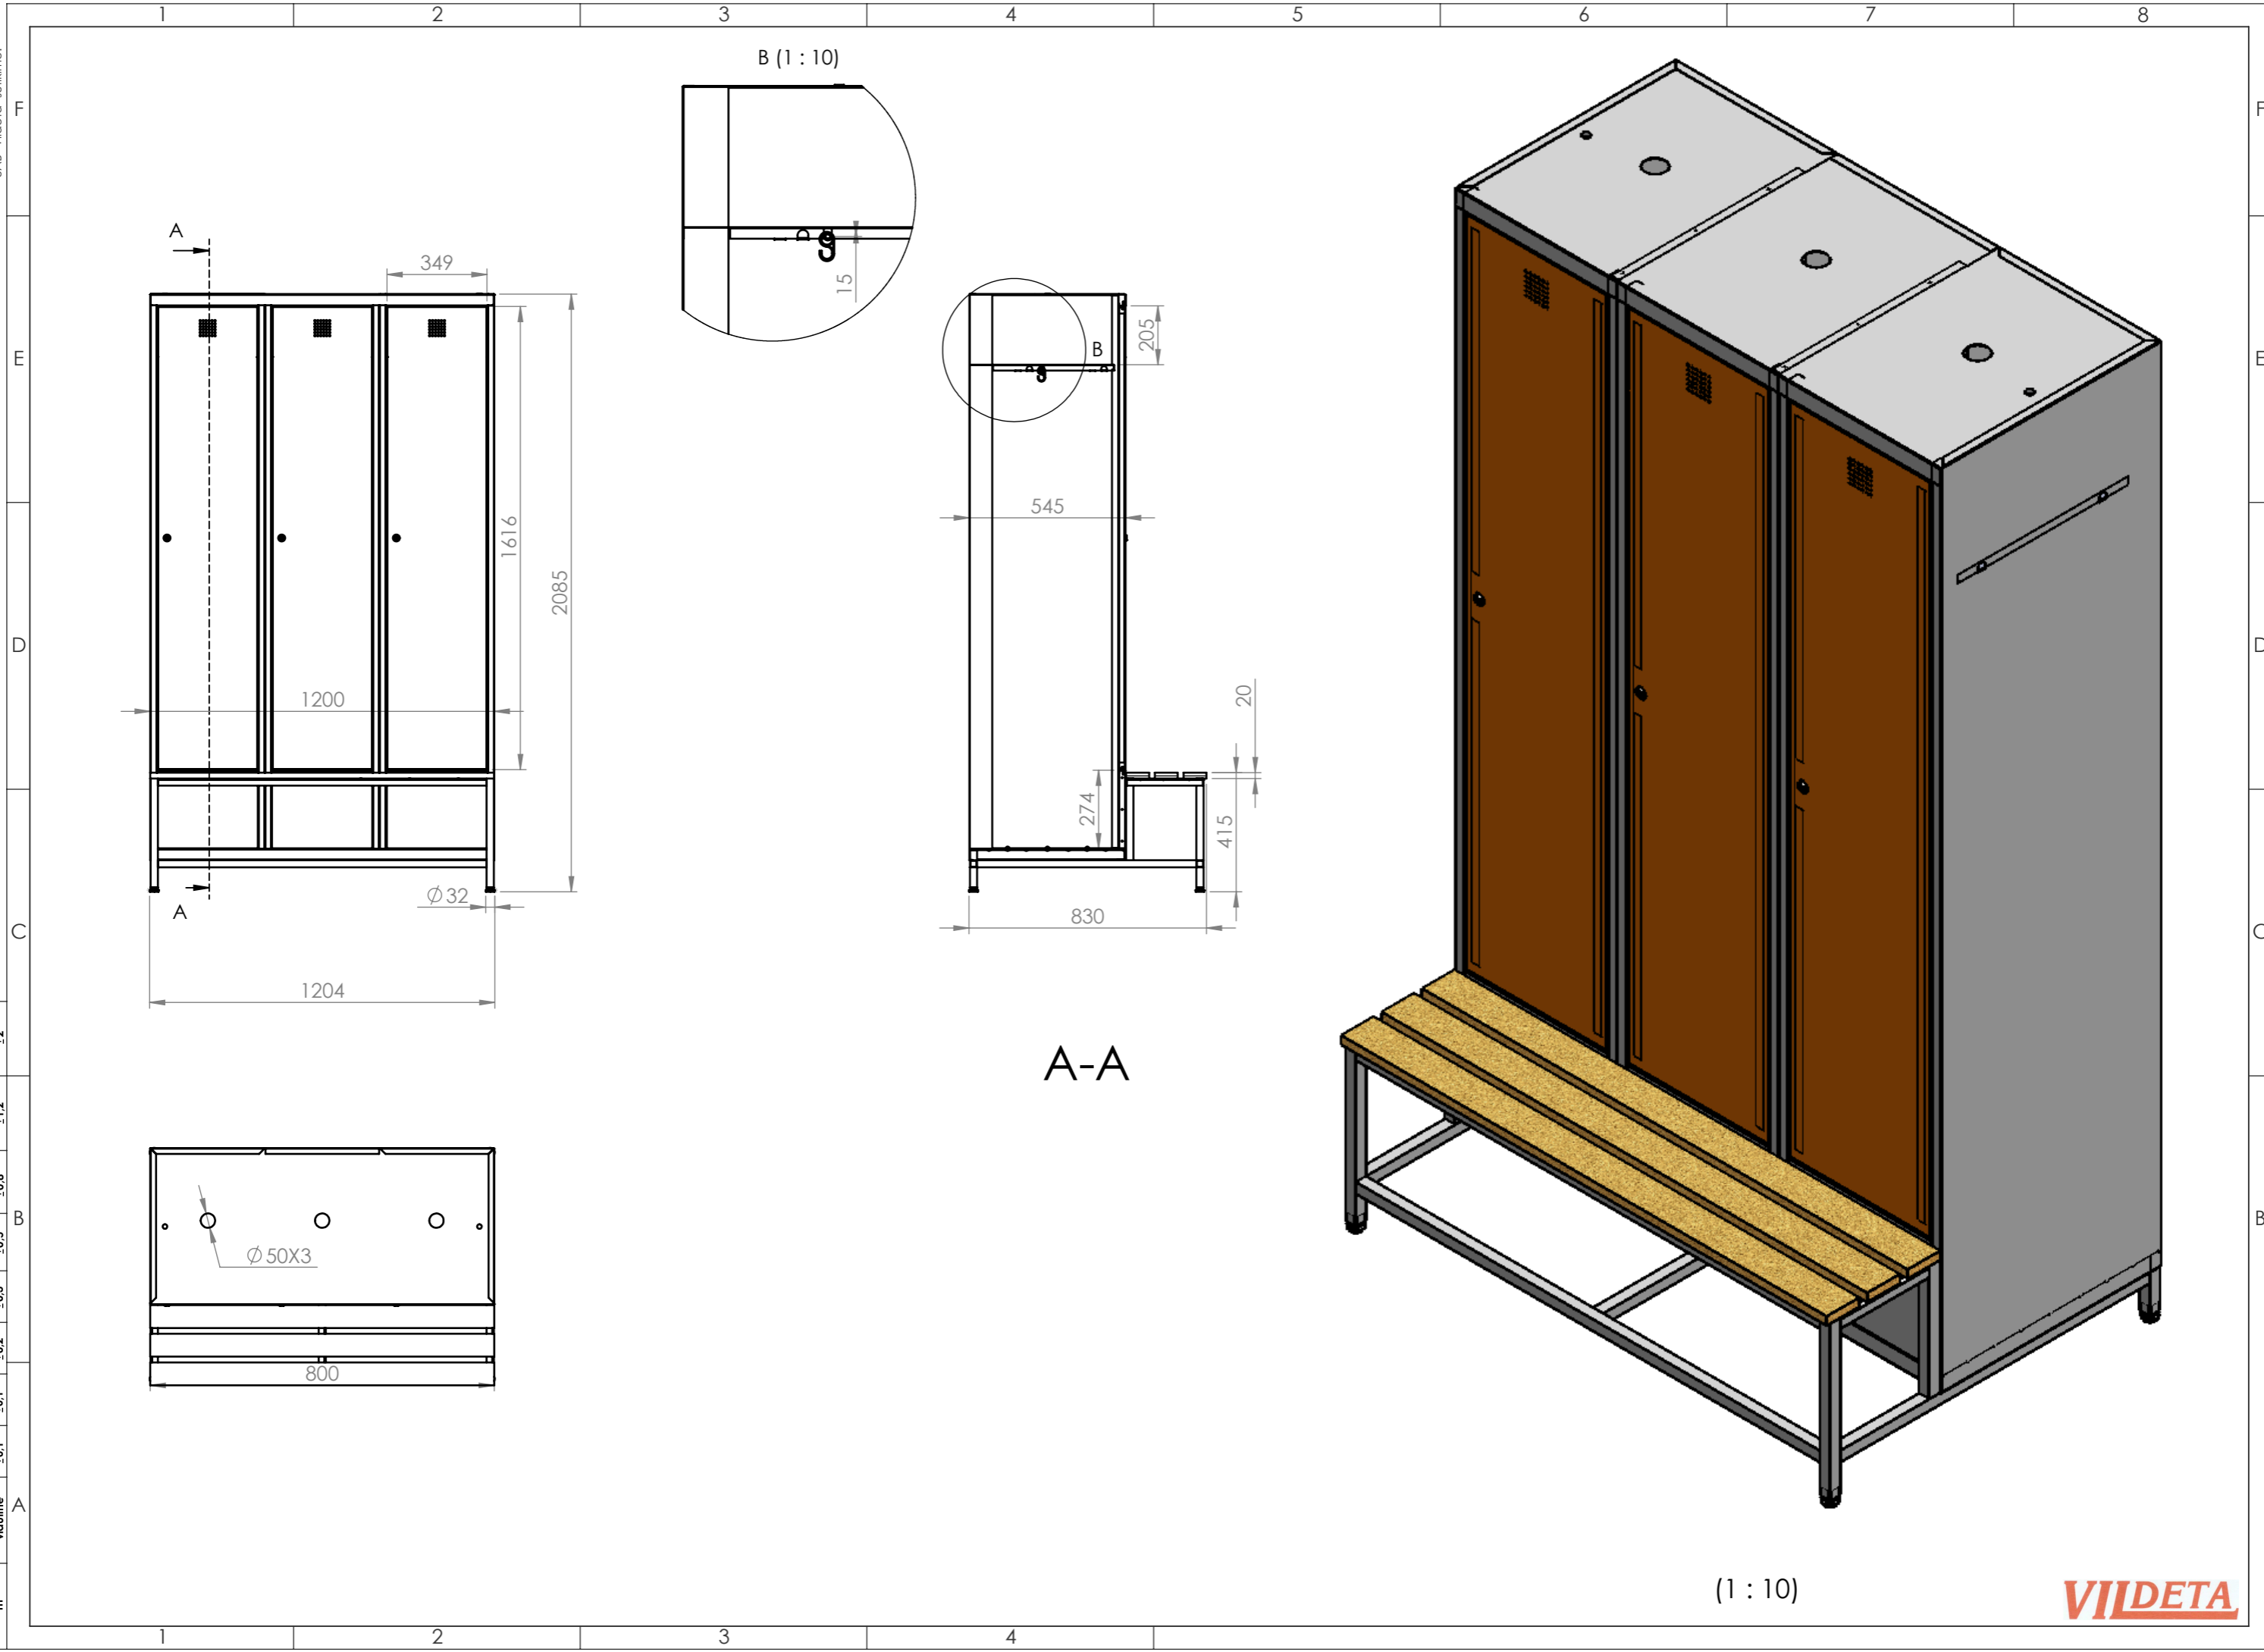

A-A

B (1 : 10)

(1 : 10)

VILDETA